

Le poêle rond **OSMOSE** est un poêle à granulés moderne, au design épuré. Sa longue poignée en bois et inox lui donne une allure très élancée. Les lignes inox horizontales de la porte forment un écriin à l'intérieur duquel la flamme vient se loger. L'**OSMOSE** est l'un des seul poêle à granulé avec une sortie concentrique centrée sur le dessus. Son utilisation est facilitée par un écran tactile intégré au réservoir et une régulation autonome. Performant, silencieux il n'attend qu'une chose : entrer en osmose avec votre intérieur !



COULEURS

LES INTEMPORELLES



noir volcanique



sable



blanc polaire



anthracite

LES TENDANCES



framboise

blue
workshop

terracotta




sunny gold

MATÉRIAUX

Corps de chauffe	Acier
Habillage	Acier peint
Façade	Vitrocéramique
Capot supérieur	Acier peint
Couvercle du réservoir	Acier peint

DIMENSIONS

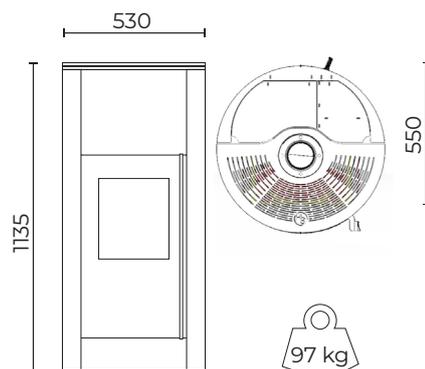

PERFORMANCES



Puissance nominale	[kW]	6,3
Puissance minimale	[kW]	1,9
Puissance mode ralenti	[kW]	1,5
Rendement max.	[%]	≥90
Taux de Co. à puissance nominale	[%]	<0,02
Taux de particules fines	[mg/m ³ n]	≤20
IndiceI	-	0,091
Indice I'	-	0,194
Conso. en granulés max.	[kg/h]	1,48
Conso. en granulés min.	[kg/h]	0,33
Capacité du réservoir	[kg]	15
Autonomie horaire max.	[h]	42
Puissance électrique à l'allumage	[W]	330
Puissance élec. moy. en fct	[W]	23,4
Précision de variation de T°	[°C]	0,1
Efficacité énergétique saisonnière calculée	[%]	80

ALIMENTATION

Alimentation	230V	50Hz
--------------	------	------

GARANTIES

 GARANTIE 2 ANS	STANDARD	sur l'ensemble des composants* du poêle.
 GARANTIE 3 ANS	PREMIUM	sur l'ensemble des composants* suite à la réception d'un avis sur l'installation de votre poêle
 GARANTIE 5 ANS	OR	Prolongation payante de la garantie standard sur l'ensemble des composants*.
 GARANTIE 10 ANS	CORPS DE CHAUFFE	Tous les poêles bénéficient d'une garantie de 10 ans du corps de chauffe contre les vices de fabrication.

* Y compris sur l'électronique, la bougie d'allumage et le brûleur, voir conditions de garantie contractuelles.

TECHNOLOGIE INTÉGRÉE



Système de régulation intelligent



Poêle ventouse intelligent



Autonomie électrique compatible

SORTIES DES FUMÉES / ENTRÉE D'AIR

Diamètre de sortie des fumées	[mm]	80
Hauteur de sortie des fumées	[mm]	1135
Diamètre d'entrée d'air	[mm]	130
Hauteur d'entrée d'air	[mm]	1135

NORMES

EN 14 785
Marquage CE
Compatibilité conduits concentriques
Conforme à la norme Ecodesign 2022
Flamme verte 7 étoiles
Label Longtime



LES POÊLES HOBEN
SONT CONÇUS
ET FABRIQUÉS
EN FRANCE



HOBEN, une marque de la société INOVALP
02-2023



INOVALP
266, rue des entrepôts - Les Sagnes
38350 Saint-Honoré

Cachet de votre revendeur

POELES-HOBEN.FR

HOBEN
LE POÊLE FRANÇAIS